



دستور العمل استفاده از صندوق های مدل (SFT-ED)(SFD-45ED33H/61H)

۱- برنامه ریزی کد:

الف) در حالی که درب صندوق باز است دکمه قرمز را فشار دهید (دکمه b در شکل ۲ که در کنار درب نزدیک لولا است) و در صفحه نمایش گزینه SET Code ظاهر خواهد شد.



ب) اکنون بین ۳ تا ۸ رقم را که می خواهید به عنوان کد استفاده کنید وارد کنید و به وسیله ی فشار دادن دکمه START آن را تایید نمایید بعد از شنیدن یک صدای موزیکال روی صفحه نمایش کلمه IN و سپس کد انتخابی شما ظاهر می شود. این بدان معناست که کد انتخابی شما تایید شده است.

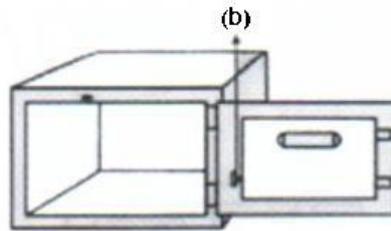

شکل ۲

۲- باز کردن درب صندوق :

دکمه START را فشار دهید سپس کد شخصی خود را وارد کرده و دکمه START را مجدداً فشار دهید. مشاهده می کنید درب صندوق باز خواهد شد.

۳- کد اصلی (کد مادر):

برای امنیت بیشتر دستگاه شما شرکت سازنده این قابلیت را به شما می دهد که علاوه بر کد اولیه این امکان را داشته باشید که بتوانید از یک کد مادر (کد اصلی) دیگری نیز استفاده نمایید و شما این امکان را دارید که بتوانید Master Code خود را تغییر دهید.

Master Code کارخانه سازنده ۸۸۸ می باشد.

۴- طریقه تغییر کد اصلی :

دکمه قرمز پشت درب صندوق را فشار دهید. کلمه **SET Code** نمایان می شود. سپس دکمه **START** را فشار دهید نمایشگر کد **OLD Code** را نشان میدهد. کد کارخانه که همان ۸۸۸۸ می باشد را وارد می کنید. بعد از آن کلید **START** را فشار داده کلمه **Set** ظاهر میشود. کد جدید انتخابی خود را وارد نمایید سپس دکمه **START** را فشار دهید بعد از آن کلمه **Re-input** بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود. کد انتخابی خود را مجددا وارد نمایید کلید **START** را فشار دهید مشاهده می کنید که کلمه **IN** ظاهر میشود و این بدین معناست که **Master Code** شما تغییر کرده است.

WWW.IRANSAFEBOX.COM

IRANSAFEBOX.COM